


特 許

X64 携帶用レントゲン發生装置

診 斷 用

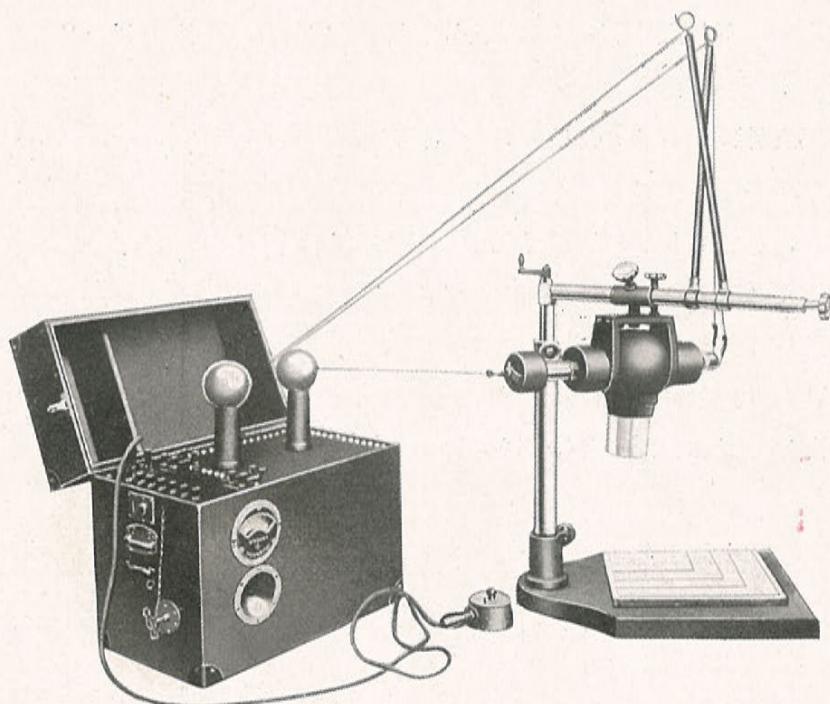

本装置は單相交流 100—350 ヴォルト、50—60 サイクルを電源とし整流機を用ひず最高60,50及40キロヴォルト三種の高壓電流を得 R型クーリッヂ管球を用ひ連續5 ミリアムペア、瞬間30 ミリアムペアを出し得るものにして装置全部を4 個の格納箱に納め二人にて運搬し隨時簡易に之を組立て透視診断は勿論撮影をなし得るものなり。

第一格納箱には 變壓器、クーリッヂ加熱變壓器、單捲變壓器、抵抗器、ミリ電流計、クーリッヂ加熱電流調整器及カーベル付ブッシングを

第二格納箱には 管球保持器、伸縮自在なる蛇腹式暗箱付疊光板及限時自動斷流時計を

第三格納箱には X線保護覆付管球を

第四格納箱には 管球保持器の部分品を

納めたり。